

DINOLift
Up to the Job



RHINO® Selbstfahrende Bühnen

RHINO RXT Serie


- Arbeitshöhen 20,5 – 26,5 m
- Gelenk- und Teleskopausleger
- Maximale Arbeitshöhe bei geringem Gewicht

Standardausstattung in allen RHINO RXT – Modellen:

- Pendelachse
- Allradantrieb mit drei verschiedenen Lenkalternativen (Bild 1)
- Starker Dieselmotor, ausgezeichnete Steigfähigkeit von 35%
- Optimal ausrichtbar auch in extrem geneigtem Gelände (Bild 2)
- Geringer Druck auf Boden, keine Schäden auf Untergrund
- Schnelle Steuerung, alle Funktionen vom Korb aus steuerbar




Optionen für alle RHINO RXT – Modelle:

- Elektromotor (230V) für Auslegerbewegungen
- Automatisches Nivellierungssystem
- Hydraulik Generator 3.5 kW
- Rasenreifen (Bild 3)
- Druckluftkompressor
- Träger für zusätzliche 600 x 600 x 25 mm Stützplatten
- LED Arbeitslichter

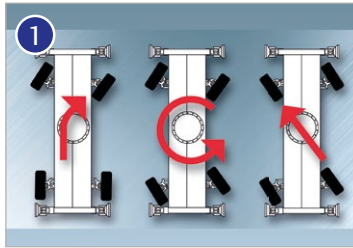

Technische Daten

	205RXT	240RXT	265RXT		205RXT	240RXT	265RXT
Max. Arbeitshöhe	20,50 m	24,00 m	26,50 m	Lenkung: Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Hundegang Steckdosen im Arbeitskorb x 2 Dieselmotor, Kubota 18,5 kW Elektromotor Automatische Nivellierung Steigfähigkeit Geschwindigkeit	standard	standard	standard
Max. Plattformhöhe	18,50 m	22,00 m	24,50 m		standard	standard	standard
Max. seitliche Reichweite	12,60 m	12,10 m	11,70 m		standard	standard	standard
Abstützbreite	4,0 / 4,4 m	4,0 / 4,4 m	4,0 / 4,4 m		standard	standard	standard
Korblast	215 kg	215 kg	215 kg		optional	optional	optional
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m	0,7 x 1,3 m	0,7 x 1,3 m		optional	optional	optional
Drehbereich	endlos	endlos	endlos		35 %	35 %	35 %
Korbschwenkung	90 °	90 °	90 °		4,7 / 1,5 km/h	4,7 / 1,5 km/h	4,7 / 1,5 km/h
Steuerung	proportional	proportional	proportional				
Transportlänge	5,85 m	6,65 m	7,17 m				
Transportbreite	1,99 m	1,99 m	2,11 m				
Transporthöhe	2,29 m	2,27 m	2,41 m				
Gewicht	4200 kg	4420 kg	4500 kg				
Vierradantrieb	standard	standard	standard				

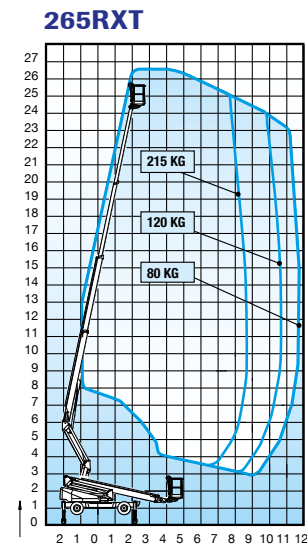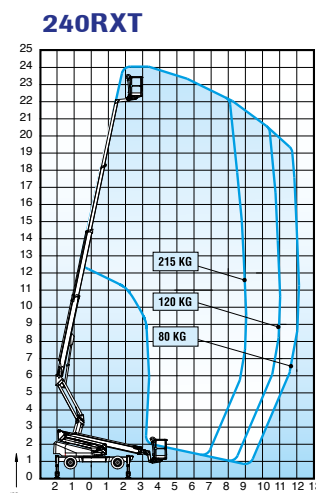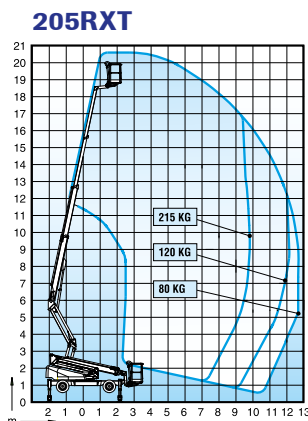

Händler für Deutschland, Österreich, Kroatien:



Arbeitsbühnen GmbH

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0
Österreich +43 (1) 769 30 69
Kroatien +385 (98) 2 542 3



Technische Änderungen vorbehalten.

DINOLIFT

Up to the Job

Dinolift Oy

Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA • FINNLAND
Tel. +358 (0)20 1772 400 • Fax +358 (0)2 76 27 160

www.dinolift.com