

DINOLift
Up to the Job



RHINO® Selbstfahrende Bühnen

RHINO XTS Serie

- Arbeitshöhe 18,5 m
- Gelenk- und Teleskopausleger mit Korbarm

RHINO 185XTS

Standardausstattung – RHINO 185 XTS


- Einfach zugänglicher Stahlkorb, 250 kg Kapazität (Bild 1)
- Ausgezeichnete seitliche Reichweite 11,7 m
- Pendelachse
- 5° Neigung nach allen Richtungen möglich
- 45% Steigfähigkeit (Bild 2)
- Vierradantrieb / Zweiradsteuerung
- Zuschaltbare Differentialsperre
- Korbarm, 1,6 m/±75° (Bild 3)
- Benutzerfreundlich; klare und proportionale Steuerung, endloser Drehbereich, intelligentes Steuerungssystem (Bild 4)



Optionen – RHINO 185 XTS

- Hydraulik Generator
- Arktis-Paket (Blockheizung, Ladegerät)
- LED Arbeitslichter

Technische Daten

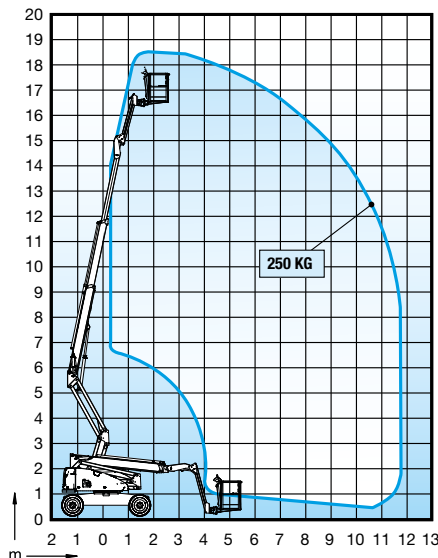

Max. Arbeitshöhe	18,50 m
Max. Plattformhöhe	16,50 m
Max. seitliche Reichweite	11,70 m
Korblast	250 kg
Plattformgröße	0,8 x 1,8 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	proportional
Jib	1,6 m / ±75°
Transportlänge	7,17 m
Min. Transportlänge	5,27 m
Transportbreite	2,29 m
Transporthöhe	2,56 m
Gewicht	8000 kg
Vierradantrieb	standard
Lenkung	2WS
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor	standard
Generator 3,5 kW	optional
Steigfähigkeit des Fahrantriebs	45 %
Geschwindigkeit	6,0 / 1,0 km/h



Händler für Deutschland, Österreich, Kroatien:



Arbeitsbühnen GmbH

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0
 Österreich +43 (1) 769 30 69
 Kroatien +385 (98) 2 542 3



Technische Änderungen vorbehalten.

DINOLIFT
Up to the Job

Dinolift Oy

Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA • FINNLAND
 Tel. +358 (0)20 1772 400 • Fax +358 (0)2 76 27 160

www.dinolift.com